





VARIO 1300 D

Vertikal-Doppeldrehkreuz, brusthoch, 90° / 180° Teilung

Besonders geeignet für gut frequentierte Zugänge mit Ein- und Ausgangsbetrieb in Innen- und Außenbereichen in Bädern und Freizeiteinrichtungen sowie in architektonisch anspruchsvollen Gebäuden.




Motorized




For outdoor use




Control unit



Up to 55P/min




Communication



Bidirectional operation




Changeable parameters



Energy-efficient



Low maintenance



Low noise



Safety level:
4

- ✓ Fertig montierte Anlieferung
- ✓ Geräuschfreier Lauf
- ✓ LOGITURN®-Steuerung
- ✓ Zweirichtungs-Betrieb
- ✓ Eingangsrichtung änderbar
- ✓ Hoher Personendurchsatz
- ✓ Langlebige Qualität
- ✓ Architekturfreundliche Transparenz
- ✓ Seewasser-Ausführung lieferbar
- ✓ Integrierte Steuerung
- ✓ Wartungsfreie Mechanik
- ✓ Durchgangszählung
- ✓ Umfangreiches Zubehörprogramm



Beschreibung

Das motorgetriebene brusthohe Vertikal-Doppeldrehkreuz VARIO 1300 D besteht zur Gänze aus rostfreien Materialien und ist besonders für den Aufbau von Sperren an gut frequentierten Zugängen in Bädern und Freizeiteinrichtungen geeignet.

Antrieb und Logiturn-Steuerung sind oben angeordnet und daher gut zugänglich und vor Bodenfeuchtigkeit geschützt.

VARIO 1300 D wirkt durch ihr transparentes Gehäuse besonders zart und bereichert die Architektur des Empfangsbereiches.

VARIO 1300 D ist für ein- oder zweirichtungs-Betrieb geeignet und optional in seewassertauglicher Ausführung erhältlich.

Anwendungsbereiche

- Bäder und Thermen
- Werksschutz
- Museen und Freizeiteinrichtungen
- Für Außenanwendungen geeignet

Technische Eigenschaften

Stromversorgung:	24 V =
Leistungsaufnahme:	max. 200 VA
Durchgangsfrequenz:	3.400 Pers./h.
Lagertemperatur:	-40 °C bis +50 °C
Betriebstemperatur:	-5 °C bis +50 °C
Breite/Durchgang:	1.890 mm / 550 mm
Länge:	1.200 mm
Höhe:	1.300 mm
Masse:	180 kg
Schnittstellen:	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler-Eingänge, optional RS232
Material:	CrNi –Stahl Werkstoff 1.4301, Acrylglas

Ausführungen


6VAR13D4: Doppeldrehkreuz VARIO 1300D-90
6VAR13D2: Doppeldrehkreuz VARIO 1300D-180

Sonderausstattung:

21000-N:	Seewasserfeste Ausführung in V4A
8P408-N:	LOGITURN Bedientableau
8P407-N:	Aufbaugehäuse für Bedientableau
8P409-N:	Vorwahlzähler Logiturn
8P413-N:	Zufallsgenerator
2PV12:	Sensorstart berührungslos
2PV13:	Lichtschranken-Freischtaltung
2P782-N:	Übersteig-/Unterkriechschutz
2K145:	Fundamentkonsolen für VARIO Doppeldrehkreuze

Passende Produkte

6VAR13E4A:	Einzeldrehkreuz VARIO 1300E-90
6VAR13E2A:	Einzeldrehkreuz VARIO 1300E-180
2SVA13:	Spurteiler VARIO 1300 Acryl
21093:	Gehtüre 1300 Acryl Diverse Leserstandsäulen

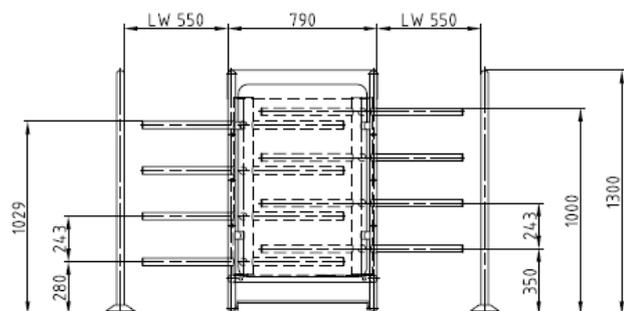

Spurteiler optional